




-  Båndsawe til metal
-  Bandsäge - Metall
-  Band saws for metal



280 GSHE

280 GSHT






220 GSHE

220 GSHT

- DK** • Drejeligt hoved
- Længdestop med skala
- Hydraulisk cylinder
- Lyn udløsning af skruestik
- Sikkerhedskontakt for klinge tilspænding
- Produceret efter CE regulativ

- D** • Drehbarer Kopf
- Längsanschlag mit Skala
- Hydraulikzylinder
- Schraubstock-Schnellauslöser
- Sicherheitsfühler für Sägeblattspannung
- Gemäß den CE-Regelungen hergestellt

- GB** • Rotatable head
- Length stop with scale
- Hydraulic feeding cylinder
- Quick release on vice
- Limit switch for blade tension
- Manufactured according to CE regulations

-  Informationer om båndsave til metal - model 280
-  Informationen zu Bandsägen für Metall - Modell 280
-  Information about band saws for metal - model 280




- DK** Let adgang til Kontrolboks
- D** Leichter Zugang zum Bedienfeld
- GB** Easy access to control box





- DK** Sikkerhedskontakt for korrekt klingetilspænding
- D** Sicherheitsfühler für die korrekte Sägeblattspannung
- GB** Blade tension with limit switch

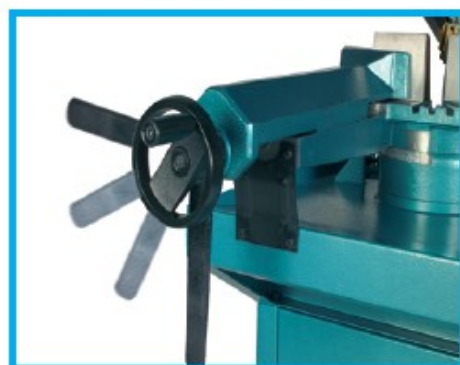

- DK** Hydraulisk tilspænding
- D** Hydraulikspannung
- GB** Hydraulic tension



- DK** Hurtig udløsning af skruestik
- D** Schraubstock-Schnellauslöser
- GB** Quick release on vice

Capacity 220 GSHE/GSHT		
		
0° mm	180 (7")	180x180 (7" x 7")
45° mm	115 (4 1/2")	110x110 (4 5/16" x 4 5/16")
60° mm	70 (2 3/4")	70x70 (2 3/4" x 2 3/4")
Capacity 280 GSHE/GSHT		
0° mm	225 (8 7/8")	200x200 (7 7/8" x 7 7/8")
45° mm	140 (5 1/2")	140x140 (5 1/2" x 5 1/2")
60° mm	90 (3 1/2")	90x90 (3 1/2" x 3 1/2")

Type	Varenummer	Savklinge	Båndhastighed	Motor HP	Spænding	Mål L-B-H	Vægt
Modell	Art.-Nr.	Sägeblatt	Bandgeschwindigkeit	Motor PS	Spannung	Maße L-B-H	Gewicht
Type	Article number	Saw blade	Saw speed	Motor HP	Voltage	Measurement L-W-H	Weight
220GSHE	500 71 2100	2085x20x0,9 mm	80 m/min	1	1x230V	1100x510x1460 mm	180 kg
220GSHT	500 71 2150	2085x20x0,9 mm	40/80 m/min	1	3x400 V	1100x510x1460 mm	180 kg
280GSHE	500 71 2700	2450x27x0,9 mm	70 m/min	1	1x230V	1200x510x1460 mm	200 kg
280GSHT	500 71 2750	2450x27x0,9 mm	35/70 m/min	1	3x400 V	1200x510x1460 mm	200 kg