

Bandsägen für die Metallbearbeitung mit gehrungsschwenkbarem Sägebügel und 2 Sägebandgeschwindigkeiten. OPTI S 275 G VARIO mit stufenloser Drehzahlregelung

Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen

- Schwere Gußausführung
- Hohe Schnittgenauigkeit durch vibrationsfreien Lauf
- Geräuscharmer Lauf
- Zwei umschaltbare Sägebandgeschwindigkeiten
S 210 G - 40/80 m/min. S 275 G - 45/90 m/min.
- S 275 G Vario mit stufenloser Sägebandgeschwindigkeit 20 - 90 m/min.
- S 275 G/S 275 G Vario mit einfacher Verstellung des Sägebügels zum Gehrungsschneiden 60°
- Serienmäßig mit hochwertigem Bi-Metall-Sägeband
- Materialanschlag
- Spänebürste
- Präzise, stufenlos einstellbare Absenkung über Hydraulikzylinder mit Drosselventil
- Automatische Abschaltung der Säge nach Schnittbeendigung

Modell	OPTI S 210 G	OPTI S 275 G
Artikel-Nr.	330 0210	330 0275
€ zzgl. MwSt.	1.550,00	1.790,00


Modell	OPTI S 210 G VARIO	OPTI S 275 G VARIO
Artikel-Nr.	301 2210	301 2275
€ zzgl. MwSt.	1.690,00	2.290,00

Leistungsmerkmale		
Elektrischer Anschluß		
Motorleistung ~50 Hz	750 W 400 V / 3 Ph	1,1 kW 400 V / 3 Ph
Motorleistung Vario ~50 Hz	-	1,5 kW 230 V / 1 Ph
Motor-Kühlmittelpumpe/Vario	40 W	40 W/50 W
Allgemein		
Heben des Sägebügels	manuell	manuell
Vorschub	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar
Sägebandgeschwindigkeit	40/80 m/min	45/90 m/min
Sägebandgeschwindigkeit Vario	-	20 - 90 m/min
Sägebandabmessung	2.080 x 20 x 0,9 mm	2.480 x 27 x 0,9 mm
Nettogewicht	157 kg	200 kg
Lieferumfang	Bi-Metall-Sägeband Materialanschlag Maschinenunterbau	

Schnittbereich S 210 G				
0°		Ø 170 mm		210 x 140 mm
45°		Ø 125 mm		125 x 100 mm
Schnittbereich S 275 G / S 275 G Vario				
0°		Ø 225 mm		245 x 180 mm
45°		Ø 160 mm		160 x 160 mm
60°		Ø 100 mm		100 x 100 mm



Abmessungen S 210 G

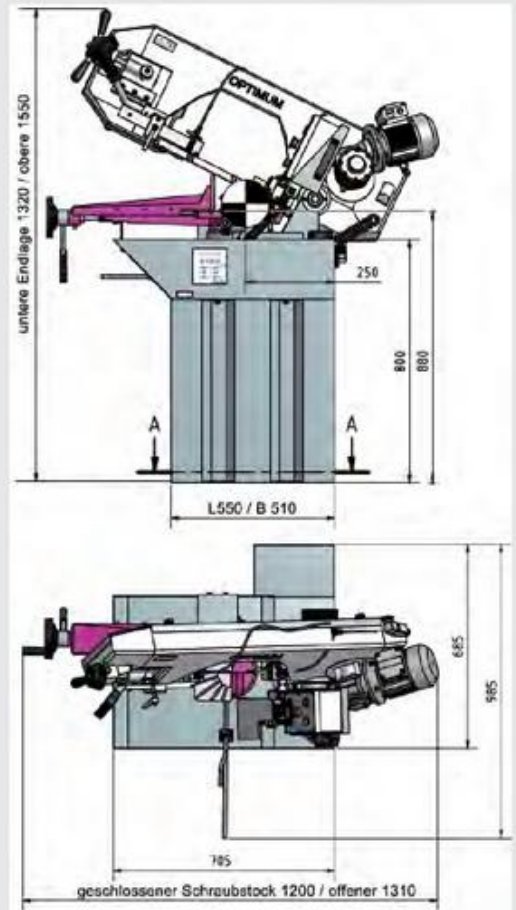

Abmessungen S 275 G

